
AC-CBM

L'AC-CBM è un accessorio che viene inserito tra il cavo U/FTP EN50399 (resistente al fuoco) della base microfonica e l'ingresso in centrale.


E' costituito da un contenitore in ABS UL94-V0 con un passacavo PG9 e un connettore schermato RJ45 schermato.

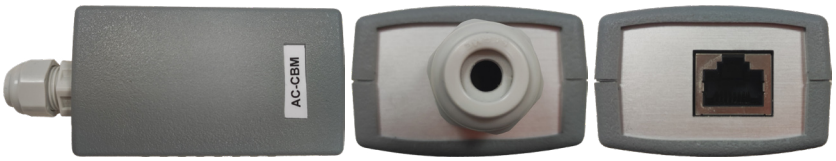

Svitare il coperchio, al suo interno è presente una morsettiera a 9 poli per il collegamento del cavo dorsale e un RJ45 completo di pach da 0,5 mt per il collegamento alla martice.

La morsettiera è contrassegnata da 1 a 8 + S e specificatamente:

1 = bianco/arancio
1 = arancio
3 = bianco/verde
4 = blu
5 = bianco/blu
6 = verde
7 = bianco/marrone
8 = marrone
S = schemo se si usa un cavo FTP

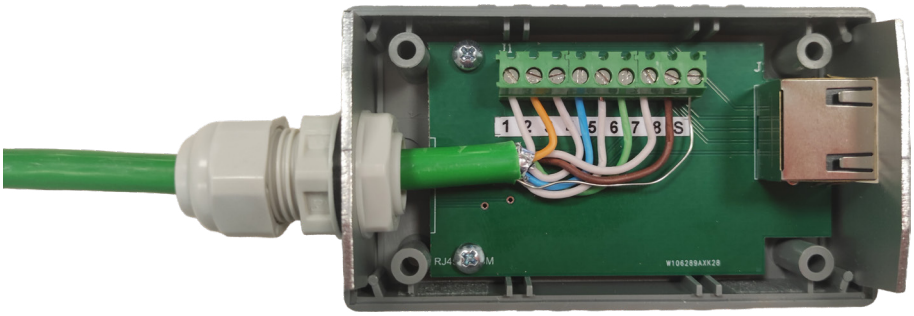

Avvitare il coperchio e collegare il cavo da 0,5 mt all'ingresso basi microfoniche della matrice.



Blueprint S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.