

WA-S 06-165/T-EN54



Descrizione

Il diffusore da parete WA-S 06-165/T-EN54 è composto da un altoparlante da 165 mm, completo di trasformatori per linea a tensione costante 100 V con 3 regolazioni in potenza 6 / 3 / 1,5 W.

Risposta in frequenza 184 ÷ 23.300 Hz, SPL IEC268-5, 1mt/1W 92,7 dB, angolo di dispersione a 1KHz orizzontale e verticale 160°.

Dimensioni 252 x 182 x 70 mm, peso 0,8 Kg, temperatura di funzionamento -10 ÷ +55 °C.

Struttura in ABS, ad alta densità e resistente agli urti e con la griglia frontale in acciaio garantisce una stabilità e una gradevole estetica.

Per affidabilità aggiuntiva, viene fornito un morsetto ceramico a 2 poli completo di termofusibile.

Classe di protezione IP 21 contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi.

Il diffusore è inoltre conforme allo standard britannico BS 5839, parte 8.

Certificato EN54-24 - 1438-CPR-xxxx.

Gli altoparlanti IC-Audio sono testati e classificati secondo lo standard IEC 60529 (grado di protezione con custodia) contro la penetrazione di corpi estranei e umidità. La classificazione è conforme agli standard attraverso la caratterizzazione con un codice fisso. Questo codice è composto dalle lettere IP (Protezione internazionale) seguite da due cifre. La prima cifra indica il grado di protezione dalla polvere e la seconda cifra il grado di protezione dall'acqua. Si ricorda che il collaudo dei prodotti è stato effettuato in condizioni di laboratorio non sempre confrontabili al 100% con le condizioni dei diversi ambienti di installazione. Questa protezione può essere ridotta a causa della normale usura a seconda dell'ambiente di installazione.

Misurazioni secondo DIN IEC 268-5 | Conformità RoHS (2011/65 / UE)

La classificazione IP specificata si basa sui risultati del test IC-Audio, non sui risultati del test CNBOP-PIB. La certificazione verifica solo i requisiti minimi per la conformità EN54-24.

Dati tecnici (elettrici)

Descrizione	WA-S 06-165/T-EN54
Potenza	6 / 3 / 1,5 W
Impedenza (100V)	1.667 / 3.333 / 6.667 Ω
Gamma frequenze	210 ÷ 21.800 Hz
Risposta in frequenza	184 ÷ 23.300 Hz
SPL IEC268-5, 1W/1m	92,7 dB
SPL EN54-24 Pmax/4m	88,8 dB
Sensibilità EN54-24, 1W/4m	79 dB
Sensibilità EN54-24, 1W/1m	91 dB
Dispersione -6dB, 500Hz	h/v 180°
Dispersione -6dB, 1KHz	h/v 160°
Dispersione -6dB, 2KHz	h/v 125°
Dispersione -6dB, 4KHz	h/v 89°


Dati tecnici (meccanici)

Dimensioni	252 x 182 x 70 mm
Materiale	ABS
Grado protezione	IP 21
Peso netto	0,8 kg
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C
Montaggio	Vite
Connessione	Morsetto WAGO 221
Colore	Bianco

Disegno tecnico

ic audio

WA-S 06-165/T-EN54

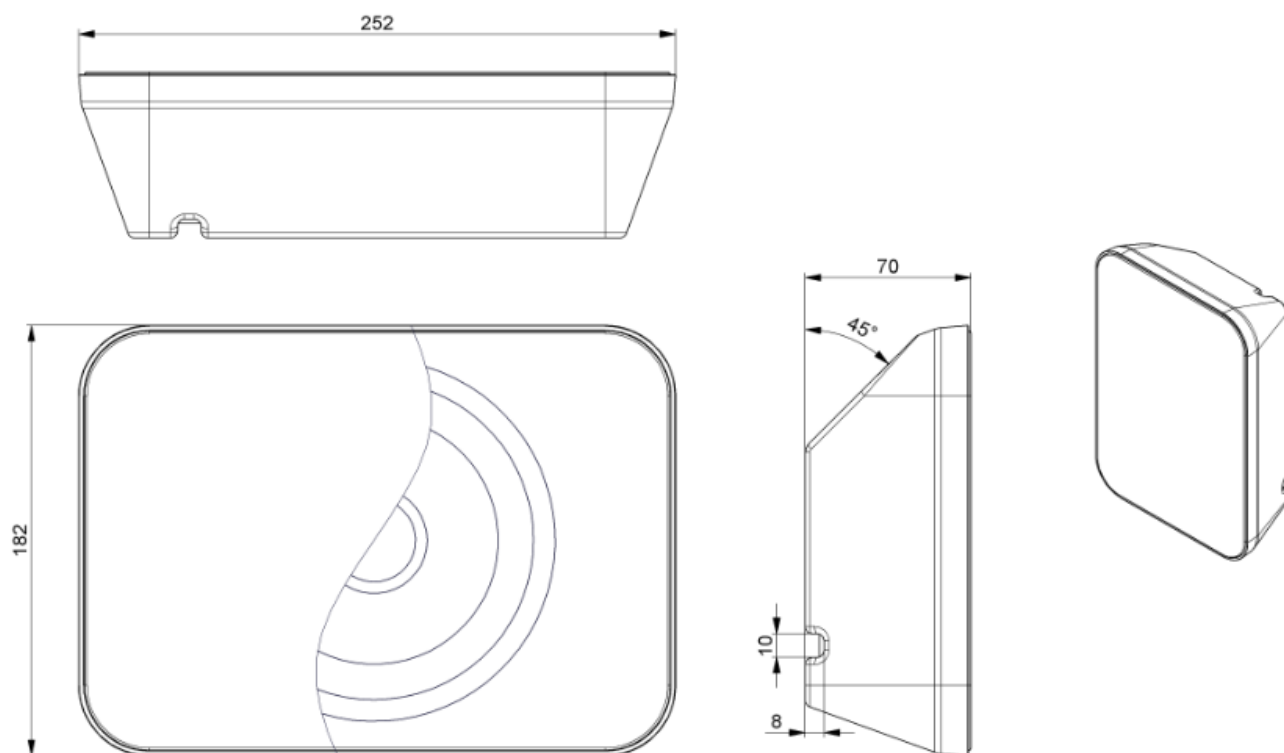

all dimensions are in mm

BLUEPRINT