MOD-R

Manuale d'uso

Interfaccia per sistema VAS e microfoni BMS21



GENERALITÀ

Il MOD-R è un apparecchio a 19" altezza una unità modulare inseribile nei sistemi VAS. Alimentazione con adattatore a spina 24 Vdc compreso. Permette di collegare 8 basi bicrofoniche in parallelo (BMS21).


Utilizzando il dip-swirth il segnale audio delle basi microfoniche può essere indirizzato all'uscita AUX1 o all'uscita AUX-2 o a entrambi le uscite. Gli ingressi AUX-1 e AUX-2 verranno collegati alle fonti misicali inserite nel sistema audio. La fonte musicale verrà interrotta nell'istante dell'annuncio.

Alla pressione del tasto della base microfonica BMS21, il led si illumina di verde, il segnale audio entra nel sistema VAS e attiva la funzione priority (bloccando qualsiasi segnale audio proveniente da fonte musicale inserite in AUX-1 e/o AUX-2).


Nel caso ci fossero più basi microfoniche collegate in parallelo, i led delle restanti basi si illuminano di rosso. E' evidente che se contemporaneamente due basi vengono attivate, l'uscita audio verrà miscelata.

Inoltre è persente una uscita generale denominata OUT BMS21.
Il segnale audio dal connettore di uscita −⎍+ (freddo - gnd - caldo) è collegato all'ingresso line del mixer amplificato. Nel nostro schema la connessione è tramite connettore XLR maschio con ingresso senza alimentazione Phantom e con il segnale "GAIN" al minimo.
La connessione ⊶ deve essere collegata con due fili alla connessione priority del mixer amplificato.
Alla pressione del tasto della base microfonica BMS21, il led si illumina di verde, il segnale audio entra nel mixer e attiva la funzione priority (bloccando qualsiasi segnale audio proveniente da fonti musicali esterne).
Nel caso ci fossero più basi microfoniche collegate in parallelo, i led delle restanti basi si illuminano di rosso. E' evidente che se contemporaneamente due basi vengono attivate, l'uscita audio verrà miscelata.
Lo schema, evidenzia la connessione di più basi microfoniche collegate in parallelo. Lo sdoppiatore RJ45 è in dotazione ad ogni base microfonica BMS21.

Blueprint S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

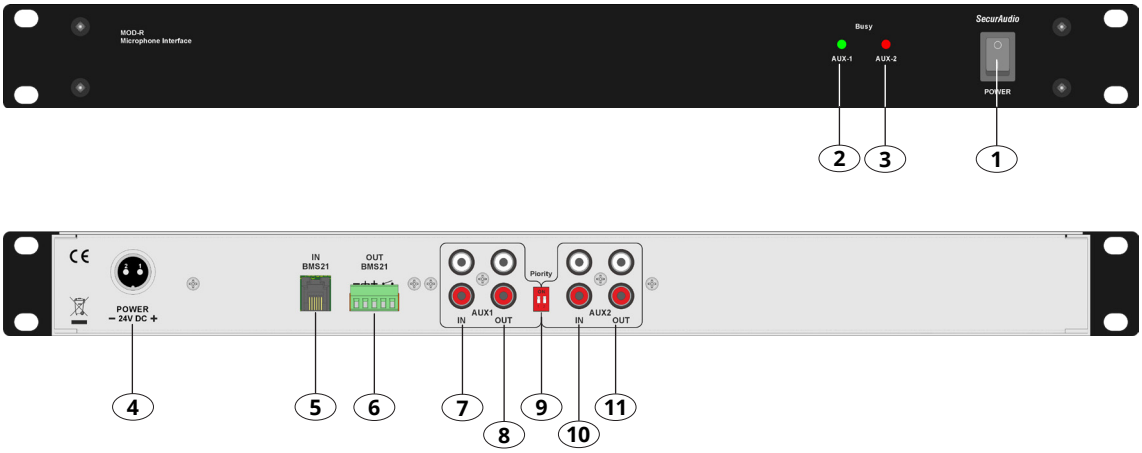

1. Interruttore accensione
2. Led segnalazione attivazione AUX-1
3. Led segnalazione attivazione AUX-2
4. Connettore alimentazione 24 Vdc con ALCM24V in dotazione
5. Ingresso basi microfoniche BMS21
6. Uscita segnale generico con contatto pulito
7. Ingresso AUX- 1
8. Uscita AUX- 1
9. Selezione uscita audio AUX-1 e/o AUX-2
10. Ingresso AUX- 2
11. Uscita AUX- 2

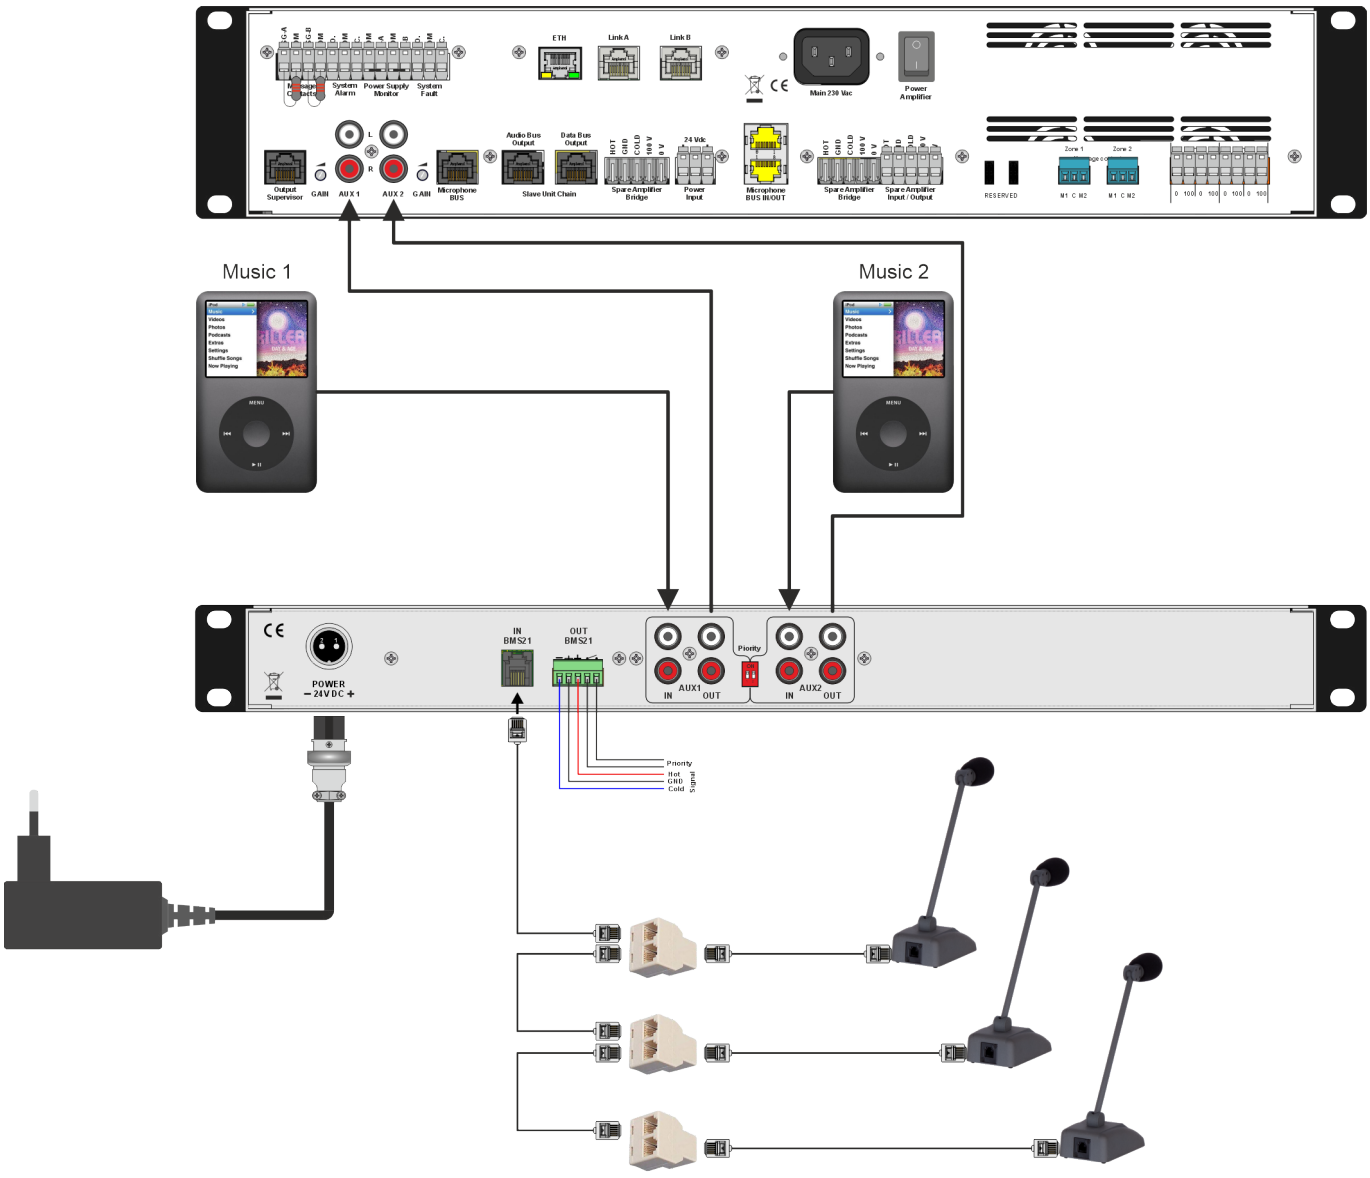

Blueprint s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Nota per lo smaltimento del prodotto, ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC

Blueprint Registro Nazionale AEE n. IT20070000012338
Lo smaltimento differenziato di un rifiuto elettrico e/o elettronico (RAEE) evita conseguenze per l'ambiente e la salute e permette di recuperare i materiali di cui è composto ottenendo un risparmio di energia e di risorse. Quindi il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

GARANZIA

La Blueprint declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'uso non corretto dell'apparecchio o da procedure non rispondenti a quanto riportato sul manuale.
Questo prodotto è garantito da difetti nelle sue materie prime e nel suo montaggio; il periodo di garanzia è regolamentato dalle norme vigenti. La Blueprint riparerà gratuitamente il prodotto difettoso se il difetto risulterà essersi verificato durante l'uso normale. La garanzia non si estende quindi a prodotti usati ed installati in modo errato, danneggiati meccanicamente, danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto, risultato difettoso, dovrà essere inviato alla Blueprint franco di spese di spedizione e ritorno.

Importante!

L'utente ha la responsabilità di produrre una prova d'acquisto (fattura o ricevuta) se vuole servirsi dell'assistenza coperta da garanzia.
Per migliorare i propri prodotti la Blueprint si riserva di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche e/o ai disegni in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

Blueprint srl si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.